
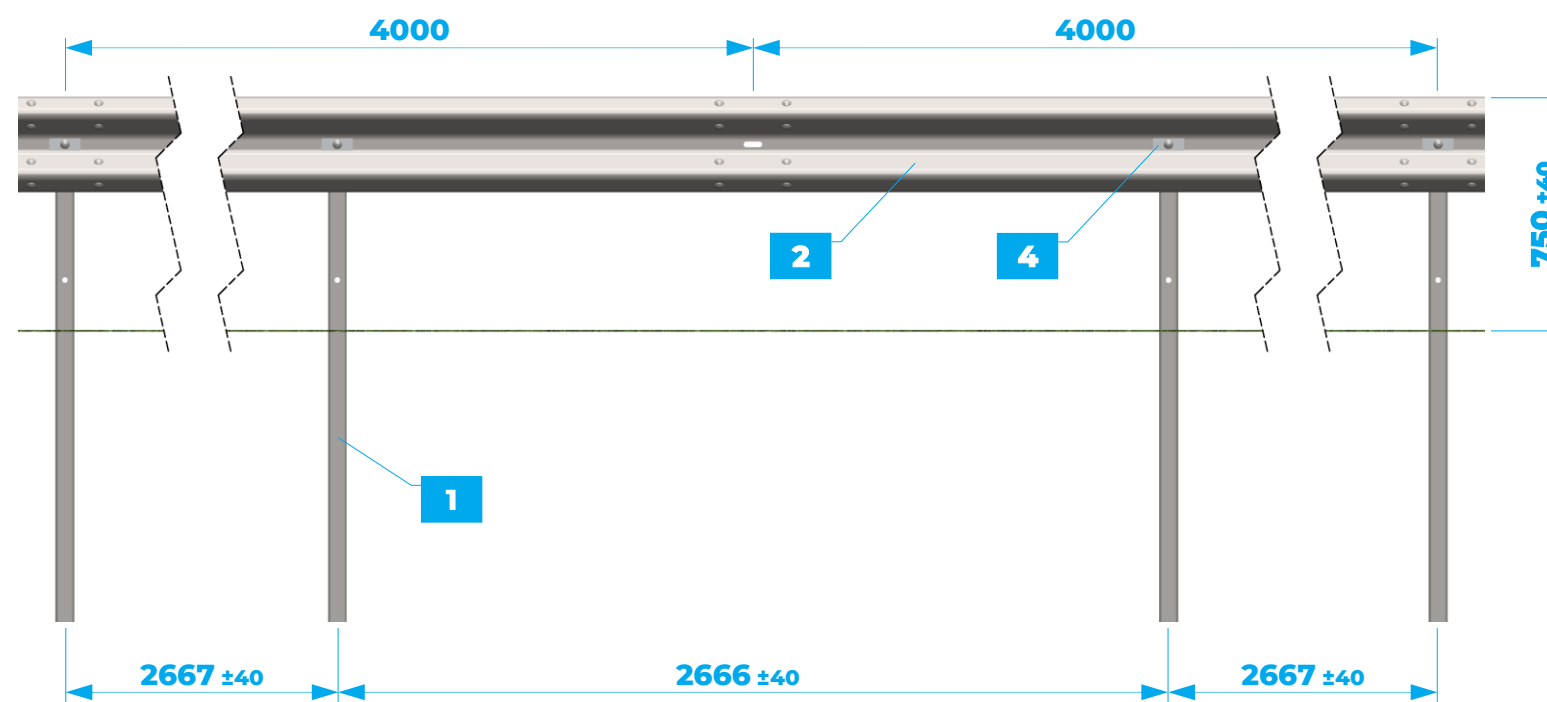


# TR H1-W3

CE 584/2131/CPR/2017

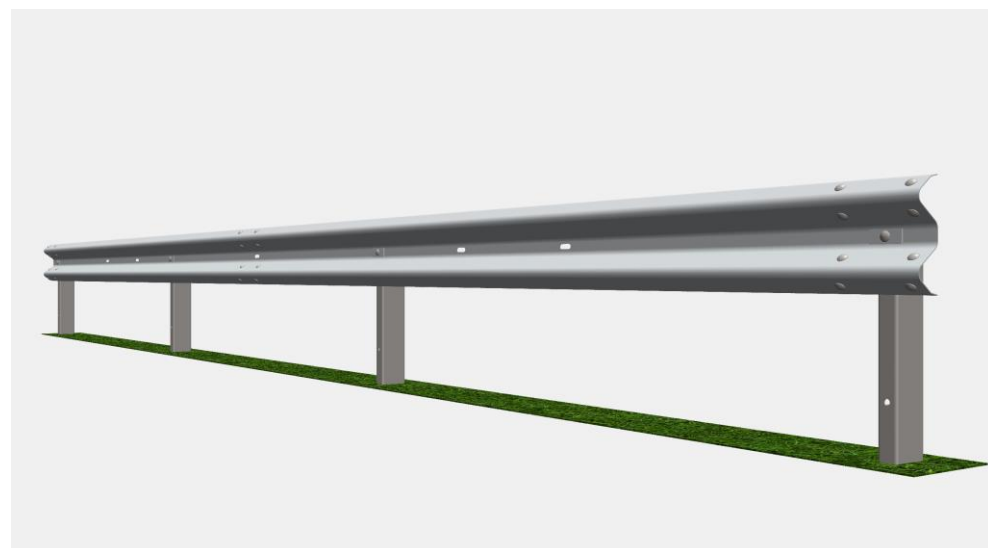

### Caratteristiche

Altezza fuori terra	750 mm
Profondità di infissione	935 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	2.667 mm
Modularità	4.000 mm

### Prestazioni EN 1317

Test TB11, automobile, 900kg, 100km/h, 20°	Aisico #1469
Test TB42, autocarro rigido, 10.000kg, 70km/h, 15°	Aisico #1472
Lunghezza installazione	48 m
Livello di contenimento	H1
Severità dell'urto	A
Larghezza operativa normalizzata	W3
Deflessione dinamica normalizzata	0,9 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI4



#	Componente	Zincato	Corten
1	Palo, C120, 1.600 mm, 4,00 mm	S355 JR	S355 J0W
2	Nastro doppia onda, 4.300 mm, 2,50 mm	S355 JR	S355 J0W
3	Rinforzo, U105, 250 mm, 4,00 mm	S355 JR	S355 J0W
4	Piastrina copriasola, M16, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
5	Vite testa tonda M16x27, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
6	Vite testa tonda M16x45, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.

