
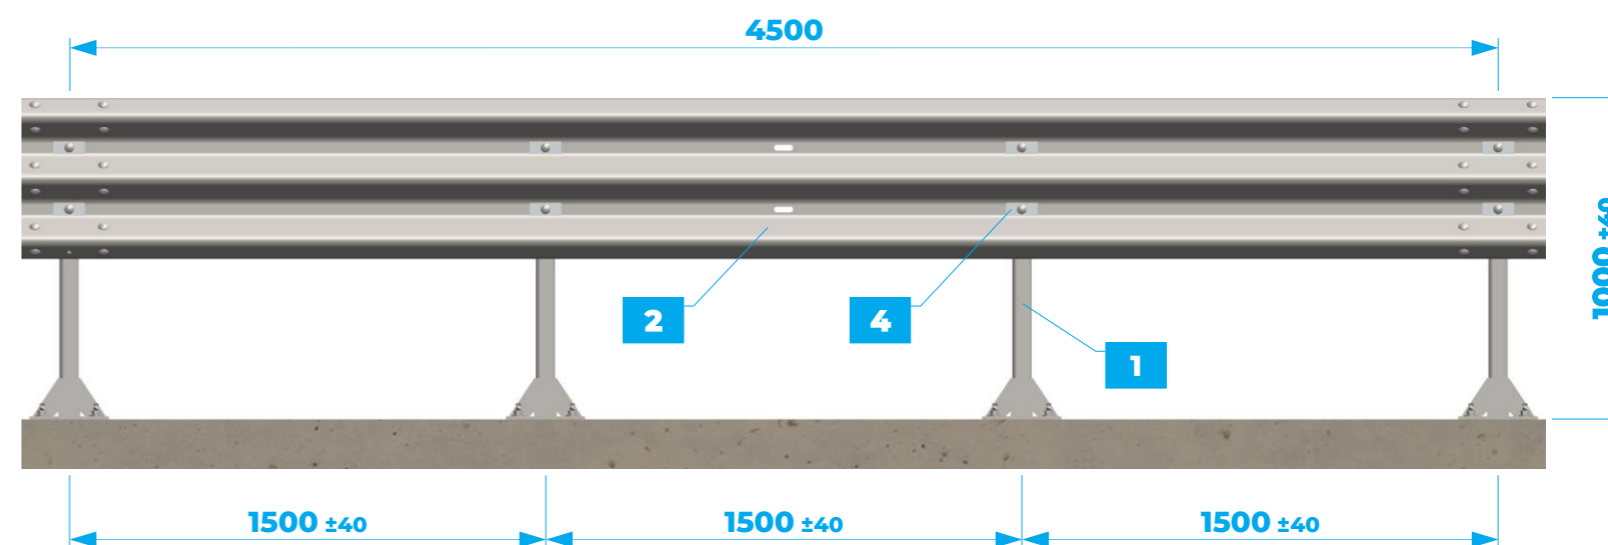


# TR H2-W3 bw

CE 598/2131/CPR/2017

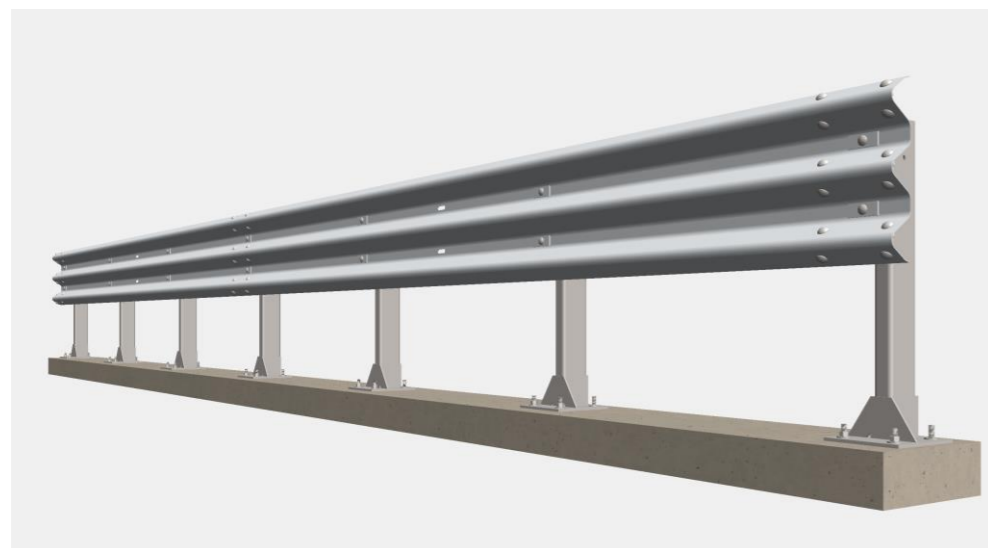

## Caratteristiche

Altezza fuori terra	1.000 mm
Profondità di infissione tirafondi	150 mm
Ingombro trasversale	287 mm
Interasse pali	1.500 mm
Modularità	4.500 mm

## Prestazioni EN 1317

Test TB11, automobile, 900kg, 100km/h, 20°	Aisico #1491
Test TB51, autobus, 13.000kg, 70km/h, 20°	Aisico #1489
Lunghezza installazione	54 m
Livello di contenimento	H2
Severità dell'urto	B
Larghezza operativa normalizzata	W3
Deflessione dinamica normalizzata	0,8 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI4



#	Componente	Zincato	Corten
1	Palo con piastra, C120, 915 mm, 5,00 mm	S355 JR	S355 J0W
2	Nastro tripla onda, 4.800 mm, 2,50 mm	S355 JR	S355 J0W
3	Distanziatore, U80, 290 mm, 3,00 mm	S355 JR	S355 J0W
4	Piastrina copriasola, M16, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
5	Piastrina, M12, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
6	Vite testa tonda M16x35, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
7	Vite testa tonda M16x45, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
8	Vite testa esagonale M12x40, dado	8.8	Tropicaliz.
9	Tirafondo M16x200, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.

