
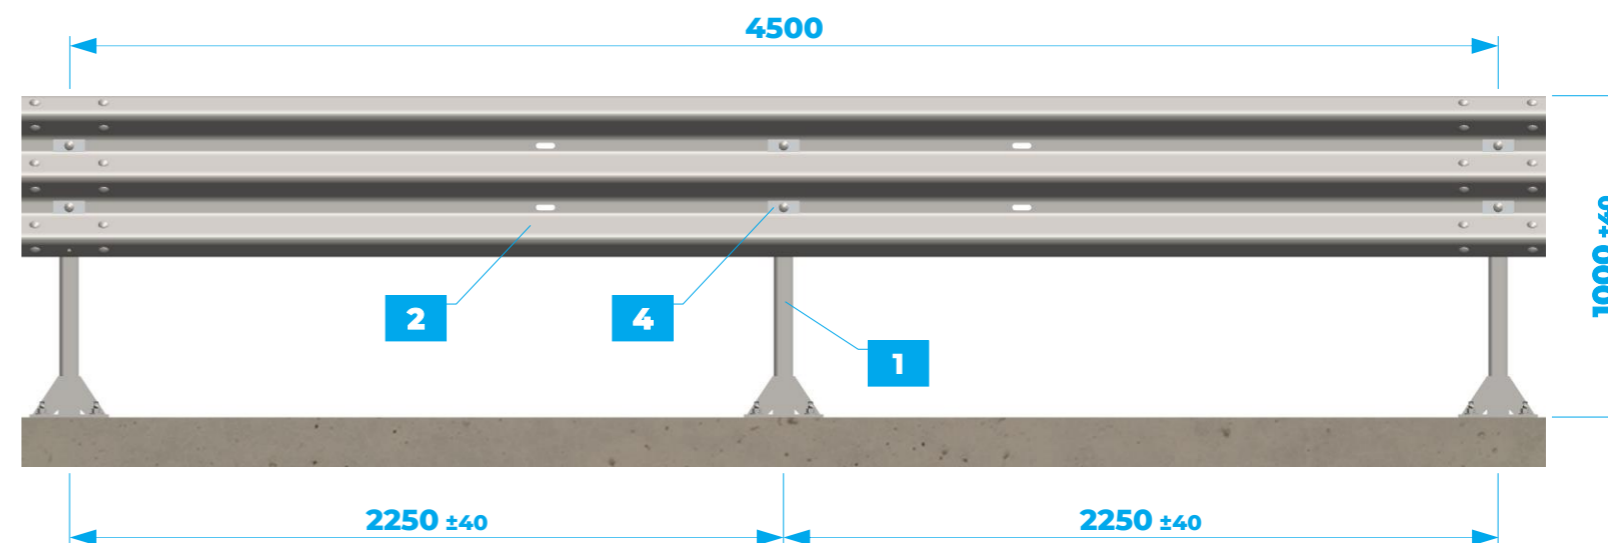


TR H2-W4 bw

CE 610/2131/CPR/2017

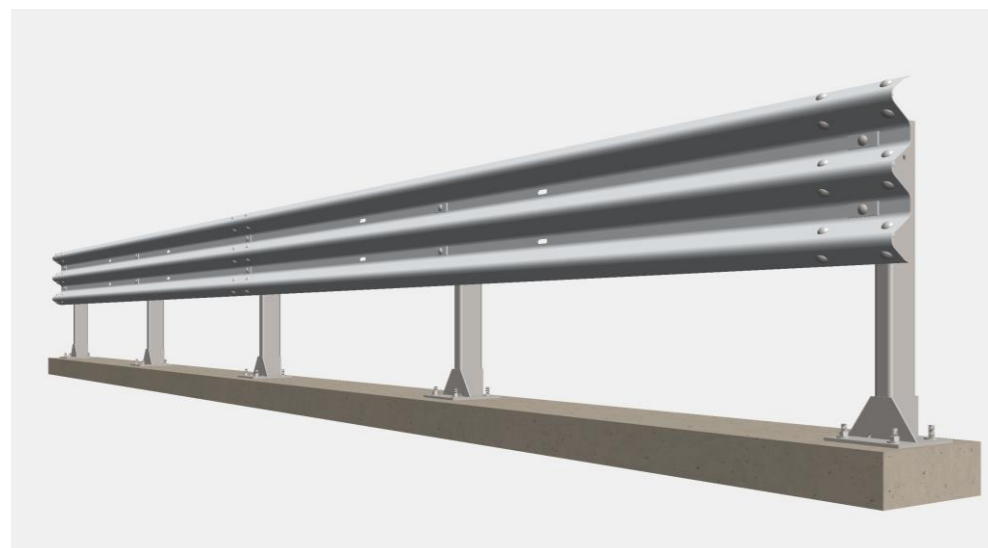

Caratteristiche

Altezza fuori terra	1.000 mm
Profondità di infissione tirafondi	150 mm
Ingombro trasversale	287 mm
Interasse pali	2.250 mm
Modularità	4.500 mm

Prestazioni EN 1317

Test TB11, automobile, 900kg, 100km/h, 20°	Aisico #1491
Test TB51, autobus, 13.000kg, 70km/h, 20°	Aisico #1492
Lunghezza installazione	54 m
Livello di contenimento	H2
Severità dell'urto	B
Larghezza operativa normalizzata	W4
Deflessione dinamica normalizzata	1,2 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI5



#	Componente	Zincato	Corten
1	Palo con piastra, C120, 915 mm, 5,00 mm	S355 JR	S355 J0W
2	Nastro tripla onda, 4.800 mm, 2,50 mm	S355 JR	S355 J0W
3	Distanziatore, U80, 290 mm, 3,00 mm	S355 JR	S355 J0W
4	Piastrina copriasola, M16, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
5	Piastrina, M12, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
6	Vite testa tonda M16x35, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
7	Vite testa tonda M16x45, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
8	Vite testa esagonale M12x40, dado	8.8	Tropicaliz.
9	Tirafondo M16x200, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.

