
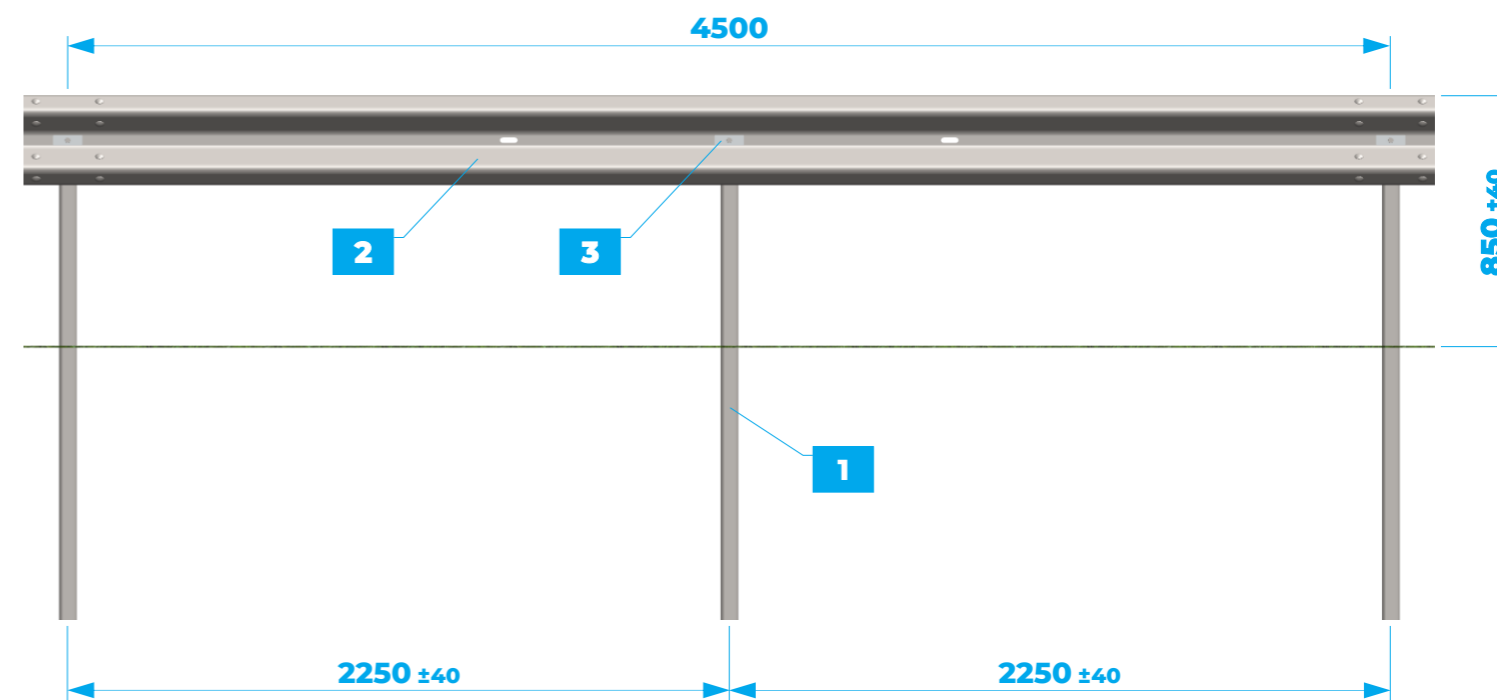


TR H2-W4 ds

CE 631/2131/CPR/2017

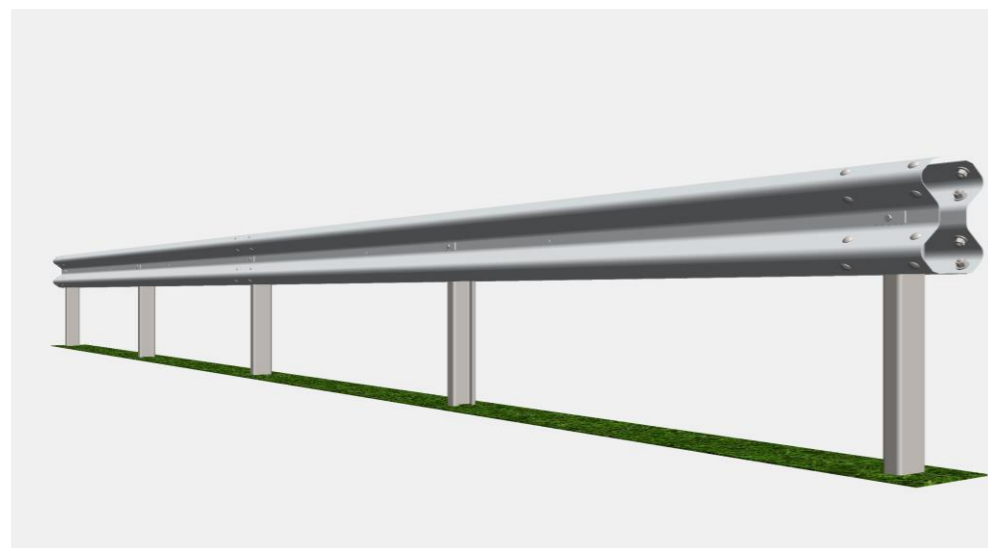

Caratteristiche

Altezza fuori terra	850 mm
Profondità di infissione	930 mm
Ingombro trasversale	285 mm
Interasse pali	2.250 mm
Modularità	4.500 mm

Prestazioni EN 1317

Test TB11, automobile, 900kg, 100km/h, 20°	Aisico #1549
Test TB51, autobus, 13.000kg, 70km/h, 20°	Aisico #1544
Lunghezza installazione	45 m
Livello di contenimento	H2
Severità dell'urto	A
Larghezza operativa normalizzata	W4
Deflessione dinamica normalizzata	1,2 m
Intrusione del veicolo normalizzata	VI5



#	Componente	Zincato	Corten
1	Palo, C120, 1.700 mm, 5,00 mm	S355 JR	S355 J0W
2	Nastro doppia onda, 4.800 mm, 2,50 mm	S355 JR	S355 J0W
3	Piastrina copriasola, M10, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
4	Vite testa tonda M16x35, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
5	Vite testa esagonale M10x40, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.

