
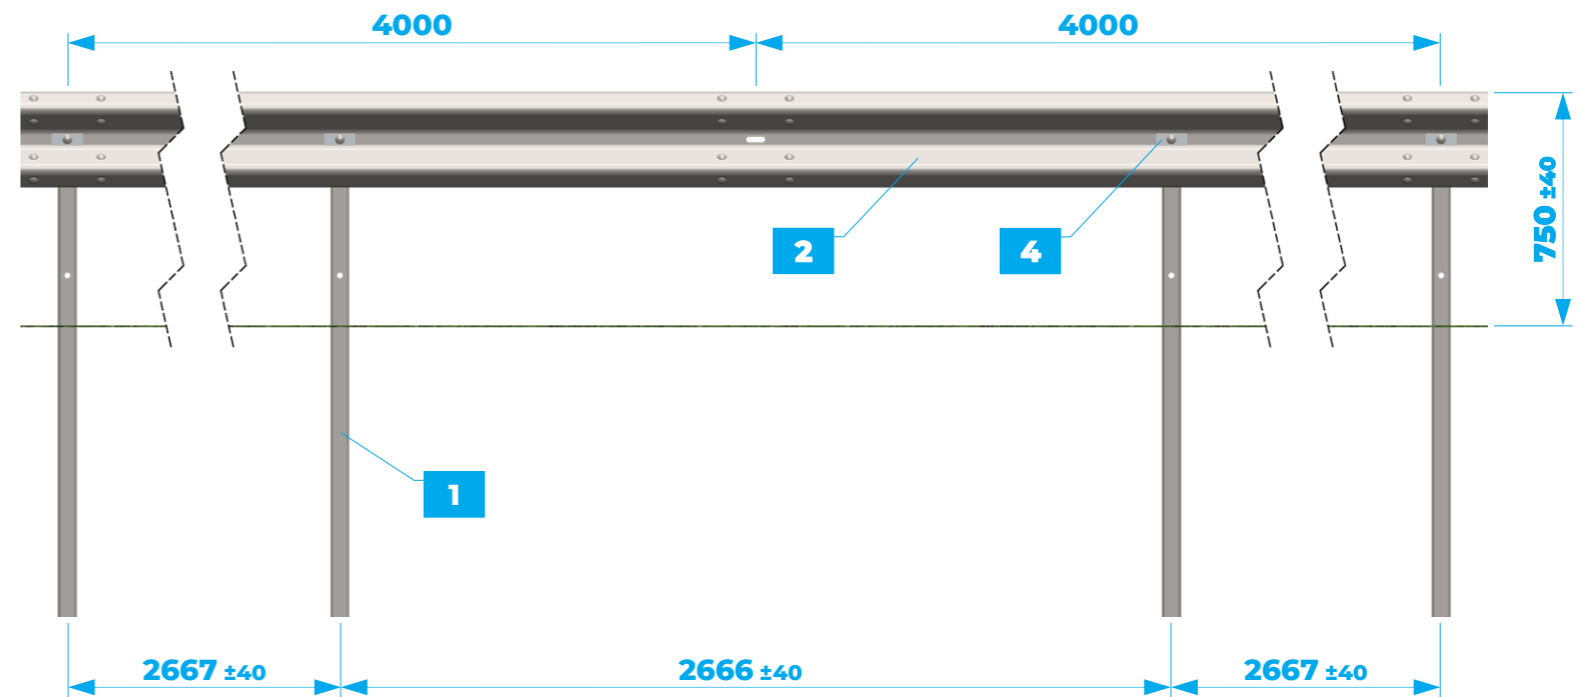


TR N2-W2

CE 583/2131/CPR/2017

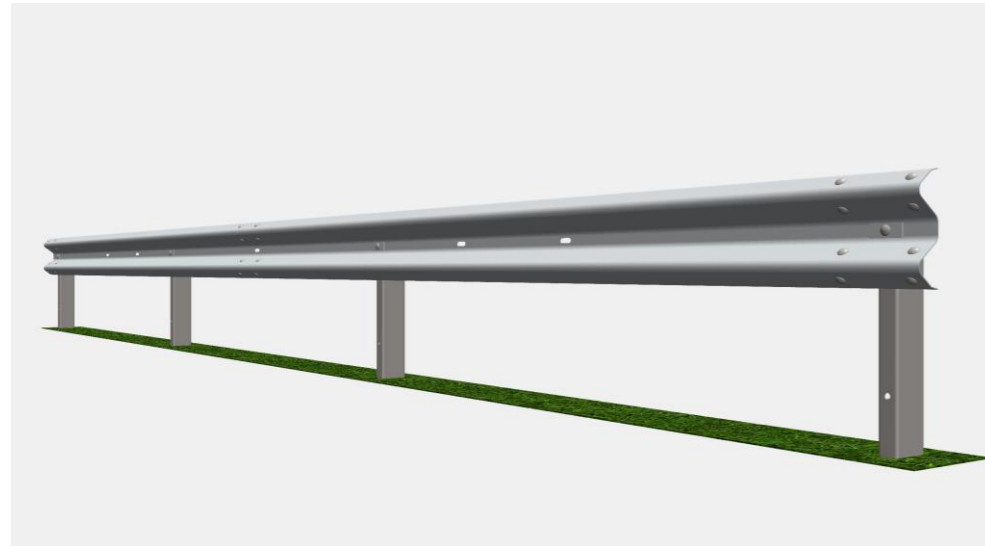

Caratteristiche

Altezza fuori terra	750 mm
Profondità di infissione	935 mm
Ingombro trasversale	200 mm
Interasse pali	2.667 mm
Modularità	4.000 mm

Prestazioni EN 1317

Test TB11, automobile, 900kg, 100km/h, 20°	Aisico #1469
Test TB32, automobile, 1.500kg, 110km/h, 20°	Aisico #1468
Lunghezza installazione	48 m
Livello di contenimento	N2
Severità dell'urto	A
Larghezza operativa normalizzata	W2
Deflessione dinamica normalizzata	0,7 m
Intrusione del veicolo normalizzata	-



#	Componente	Zincato	Corten
1	Palo, C120, 1.600 mm, 4,00 mm	S355 JR	S355 J0W
2	Nastro doppia onda, 4.300 mm, 2,50 mm	S355 JR	S355 J0W
3	Rinforzo, U105, 250 mm, 4,00 mm	S355 JR	S355 J0W
4	Piastrina copriasola, M16, 100 mm, 5,00 mm	S235 JR	S355 J0W
5	Vite testa tonda M16x27, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.
6	Vite testa tonda M16x45, dado, rondella	8.8	Tropicaliz.

